



KASETNI - KANALSKI ELEMENTI ZA OBRADU VAZDUHA

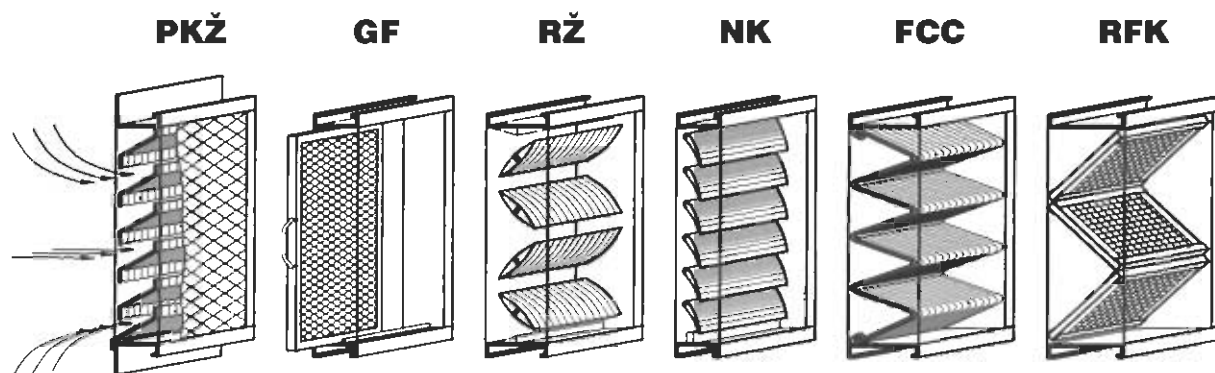

NAMENA

Zbog velikog zahteva tržišta, a usled ograničenog prostora na objektima, došli smo na ideju da napravimo elemente koji će projektantima i investitorima olakšati rad. Naši elementi za obradu vazduha zauzimaju malo mesta, omogućavaju laku i brzu montažu, spajanje elemenata, lako i efikasno održavanje.


PKŽ



Protivkišna žaluzina je jedan od elemenata za distribuciju vazduha i ima višestruku namenu:


Sprečava prodor atmosferskih padavina i prljavštine u sistem. Štiti ulaz insekata i ptica u kanalski razvod. Postavlja se na spoljašnjem usisnom i / ili potisnom otpadnom delu distributivne mreže. Sa unutrašnje strane žaluzina ima mrežu radi sprečavanja prolaza nečistoća nošenih vetrom. Izrađena je od čeličnog lima i plastificirana u boji po ukusu i želji kupca. Zatvara spoljne otvore sa estetske strane i uklapa se u tonove fasade. Građevinska mera slobodnog otvora za ugradnju je mera A x H.

GF




Grubi filter je urađen kasetnog tipa i služi kao prefilter. Filter se lako vadi i pere u blagom rastvoru deterdženta i tople vode. Izrađen je od aluminijumskog lima sa mrežom od istegnutog perforiranog aluminijuma. U ramu može biti ugrađen jedan ili dva sloja mreže u zavisnosti od želje investitora.

RŽ




Regulaciona žaluzina je pravougaonog oblika, izrađena od pocinkovanog lima potrebne debljine i krutosti. Na mestima spojeva limova zavarene površine su posebno zaštićene odgovarajućim zaštitnim slojem. Ležišta osovinica pokretnih delova izrađena su od mesinga. Lopatice se pokreću pomoću polužnog mehanizma u suprotnim smerovima. Regulacija može biti ručna (RŽ-1) ili automatska (RŽ-2). Strujanje vazduha može biti u oba smera.

NK




Nepovratna klapna služi za sprečavanje prestrujavanja vazduha kad sistem ne radi. Može biti montirana na usisnoj ili potisnoj strani klima sistema. Ram je izrađen od pocinkovanog lima odgovarajuće debljine, a lopatice su od aluminijumskog lima.

FCC



Filter "Cik - Cak" se koristi za filtriranje vazduha u odgovarajućoj klasi u klima komorama, klima ormanima i sl. Okvir je izrađen od dekapiranog profilisanog lima debljine 1,5 mm, dok su držači filterskog platna od okruglog vučenog čelika. Kompletna filterska konstrukcija zaštićena je od korozije plastificiranjem. Filter se odlikuje laganom konstrukcijom, jednostavnom montažom i demontažom, kao i lakom zamenom zaprljanog filterskog platna.

RFK



Ravni filter u "Cik-cak" obliku u kaseti se sastoji od više ravnih filtera tipa RF. Kasete je napravljena od čeličnog ili pocinkovanog profilisanog lima sa vodičama za lako postavljanje i vađenje filtera. Kasete na sebi ima ugrađena vrata radi lake i efikasne zamene filtera. Filteri se isporučuju u klasi EU-2, EU-3, a mogu biti isporučeni i do klase EU-6.

DIMENZIJE

A	H
250	250
315	315
400	400
500	500
630	630
800	800
1000	
1250	

U tabeli je dat prikaz mogućih dimenzija ponuđenih elemenata pri čemu preporučujemo dimenziju C kao fiksnu u zavisnosti od elemenata. U mogućnosti smo da proizvedemo sve dimenzije A x B x C koje vi zahtevate.

NAPOMENA

Investitor može da poruči bilo koju kombinaciju ponuđenih elemenata.

Preduzeće za inženjering, termotehniku,
proizvodnju i trgovinu sa d.o.o.



11080 Zemun, Nikole Tesle 5
tel: 2601-741; 2605-082; fax: 2600-436
<http://www.viscompany.com>
office@viscompany.com