

SIGURNOSNA KLAPNA



SNIK 02

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TERMOTEHNIKU,
PROIZVODNJU I TRGOVINU d.o.o.



NAMENA

Koristi se u ventilacionim sistemima i prostorima sa namenom da spreči pojavu povišenog pritiska automatskim otvaranjem lopatica na podešenu vrednost bezbednog pritiska na skali mehanizma prema priloženoj tabeli na telu klapne.

PRIMER:


Ako dođe do zatvaranja požarnootporne klapne ili dempera u slučaju požara, ili iz bilo kog drugog razloga, dolazi do podizanja lopatica po postizanju zadate vrednosti pritiska u kanalu i ispuštanja viška pritiska.

IZRADA

Izrađuje se u svim dimenzijama svetlog preseka, po zahtevu naručioca, sa brojem lopatica u skladu sa dimenzijom klapne.

Klapna je testirana na ispitnom kanalu ViS Company.

Pritisak*	Mesto magneta
45 Pa	1
55 Pa	2
75 Pa	3
85 Pa	4
100 Pa	5
200 Pa	6
220 Pa	7
260 Pa	8

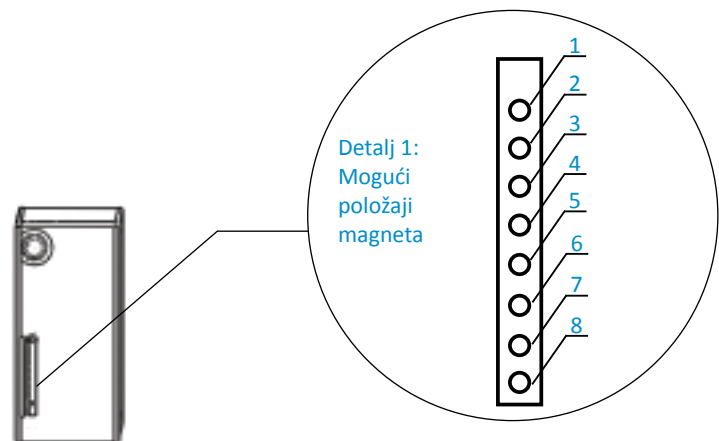

*Pritisak pri kom se klapna otvara.

Tabela važi za dimenzije klapne 400 x 400 x 220 sa dva lista spojena mehanizmom.